



RolTop/D+ M NHK

Rohrantrieb mit Nothandbedienung

Dieser Plug & Play Antrieb verfügt über alle Vorteile der RolTop/D+ Reihe und besitzt darüber hinaus eine Nothandbedienung. Diese ermöglicht im Notfall, z. B. bei einem Stromausfall, das Öffnen des Rollladens mit einer Handkurbel.



Mit einer Nothandkurbel kann der intelligente Antrieb RolTop/D+ NHK, der die Endlagen automatisch erkennt und speichert, bei einem Stromausfall auch manuell bedient werden, um einen zweiten Rettungsweg freizugeben. Der Antrieb muss nach dem Kurbelbetrieb nicht neu eingelernt werden.


Der RolTop/D+ NHK lässt sich leicht einbauen und punktet dank seiner geräuschlosen Softbremse mit einem leisen Lauf. Darüber hinaus haben die starren Wellenverbinder oder Hochschiebesicherungen eine einbruchhemmende Wirkung.



Anwendung für Rollläden

Technische Daten und Maße

Baugröße/Typ	RoTop/D+ M6 NHK	RoTop/D+ M10 NHK	RoTop/D+ M20 NHK	RoTop/D+ M30 NHK
Bemessungs-Drehmoment (Nm)	6	10	20	30
Bemessungs-Drehzahl (Upm)	14			
Bemessungs-Spannung (V)	1 ~ 230	230...240	1 ~ 230	
Bemessungs-Frequenz (Hz)	50			
Geräuschlose Softbremse	•			
Bemessungs-Strom (A)	0,52	0,60	0,90	
Bemessungs-Aufnahme (W)	118	140	200	
Wellendurchmesser (mm)	50			
Schutzgrad (IP)	44			
Endschalterbereich (Umdreh.)	40			
Betriebsdauer (min S2)	4	5	4	4
Länge C (mm)	524	544	604	594
Länge D (mm)	507	527	587	577
Länge E (mm)	26			
Gewicht (kg)	2,0	2,4	2,9	3,1
Betriebsumgebungs-temperatur (°C)	-20 bis +60			
Konformität	CE			
Anschlusskabel steckbar (m)	2,0			

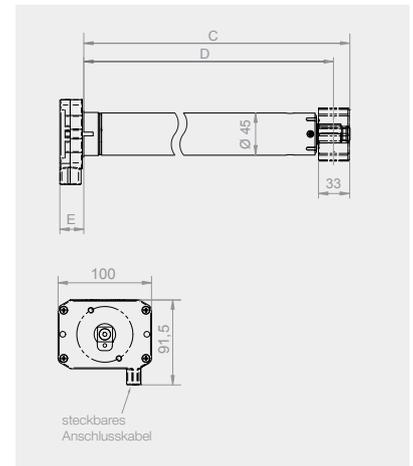

	RoTop/D+ M6 NHK	RoTop/D+ M10 NHK	RoTop/D+ M20 NHK	RoTop/D+ M30 NHK
 Artikel-Nummer	34 103.0001	34 113.0001	34 123.0001	34 133.0001

Lieferumfang ohne Adapterset, Motorlager, Schalter und Handkurbel.

Features:

- Mechatronische Endlagenerkennung mit Softabschaltung
- Intelligente Kraftmessung
- Behangschutz auf/ab
- Endlagen selbstlernend mit Entlastungsfunktion
- Geräuschlose Softbremse bis 20 Nm
- NHK-Bedienung über 7 mm 6 kant-Aufnahme und über 6 mm 4 kant-Aufnahme
- M6, M10 und M20: Nothandbedienung mit Übersetzung 18:1
- M30: Nothandbedienung mit Übersetzung 30:1
- Steckbares Anschlusskabel

Einbau:

- In Verbindung mit starren Wellenverbindern oder Hochschiebesicherungen
- Vielseitig einsetzbar dank umfangreichem Zubehör

Zubehör

 ProLine-Steuergeräte	 Funkempfänger	 NHK-Zubehör
 Adaptersets	 Motorlager	 Anschlusskabel